

# 3

## BOUTEILLES

Les bouteilles NWT sont toutes conçues et fabriquées pour répondre aux différentes normes mondiales, ce qui fait de la bouteille une des meilleures tant au point de vue qualité, robustesse, etc.

Elles sont toutes certifiées NSF (Food Drug Administration) TUV (PED).



# BOUTEILLES

Toutes nos bouteilles sont certifiées NSF - TÜV - PED

## Gamme Complète

Vous trouverez tous les tarifs des bouteilles à la fin du catalogue

Certifications



PED





# Bouteilles résines composites

De la plus petite à la plus grande

Prix compétitifs

## Caractéristiques :

Les réservoirs sont fabriqués en matériaux composites de haute performance avec un filament en fibre de verre enroulé. Belle apparence, dimensions constantes.

Tous les réservoirs sont faits au moyen d'une technologie complète de moulage donc sans aucune coutures. tous les filetages d'entrée faits de 30% de polypropylène de verre, procurent ainsi des limites plus élevées de force, de température et de pression.

L'épaisseur de la paroi est disponible de 3.0 mm à 8.0 mm, correspondant au diamètre du réservoirs.

-Choix complet de réservoirs de 5" à 63" de diamètre et de 7" à 65" de hauteur.

-Types d'ouverture en haut et en bas disponibles pour quelques réservoirs.

Les matériaux composites renforcés représentent un tiers du poids des réservoirs en acier.

Tous les réservoirs résistent à 100% à la rouille et à la corrosion.

La structure scientifique des réservoirs assure à leur base de pouvoir supporter des impacts et abrasion; ce qui leur procure une meilleure performance.

Les pièces en contact avec l'eau sont fabriquées avec des matériaux de qualité alimentaire.

Nous fournissons plus d'accessoires et de pièces d'ajustage pour le traitement de l'eau, réservoirs inclus, ce qui vous apporte des économies de temps et d'argent.

## Spécifications :

|                                    |   |          |
|------------------------------------|---|----------|
| Pression de fonctionnement         | : | 10,5 Bar |
| Température de fonctionnement      | : | 1-50°C   |
| Vide (absence de pression) maximum | : | 140mm Hg |
| Température d'exposition minimale  | : | -30°C    |

## Test :

Résistance à la pression prouvée par les tests en série répétés 250 000 fois de 0 à 10,35 Bar.

(Les pré-requis obligatoire du NSF sont de 100 000 fois).

Test d'explosion effectué à QUATRE fois sa pression de fonctionnement(soit 42 Bar).



## Choix des couleurs :

NWT produit également une paroi colorée spéciale qui est totalement opaque aux rayons solaires et procure une solution au problème des algues et à la prolifération des micro-organismes à l'intérieur du réservoir en raison d'un climat chaud et humide.



# Bouteilles résines composites


De la plus petite à la plus grande

Prix compétitifs



**BOUTEILLES RESIDENTIELLES COMPOSITES SANS EMBASE**

OUVERTURE SUPERIEURE 21/2" - 8NPSM

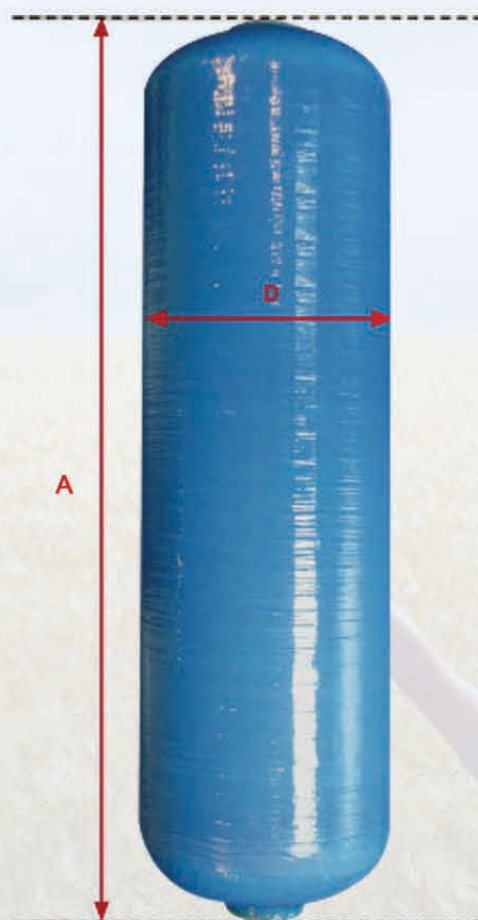

Couleur bleu  
Garantie 5 ans

Avec liner en PE renforcé avec fibre de verre et résine époxy.

A utiliser pour systèmes de traitement de l'eau potable et industrielle.

Conformité à la Directive Européenne 97/23/EC pour équipements sous pression (PED).

- Certification TUV pour contact avec eau potable suivant directives EC et KTW.
- D.M. n.174 du 06/04/2004: matériaux pour contact avec eau pour la consommation humaine.

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pression de service max</b>       | 10 bar                            |
| <b>Température de service max</b>    | 50°C                              |
| <b>Connexion supérieure taraudée</b> | 2 1/2" -8 NPSM                    |
| <b>Essai de fatigue</b>              | 250.000 cycles<br>de 0,7 à 10 bar |
| <b>Essai de rupture</b>              | 4 fois pression service max       |

| REFERENCE     | MODÈLE      | Ouvert TOP | D mm | A mm | LITRES |
|---------------|-------------|------------|------|------|--------|
| BOU-NWT-C713  | C 7" × 13"  | 21/2"      | 194  | 331  | 6,3    |
| BOU-NWT-C717  | C 7" × 17"  | 21/2"      | 194  | 520  | 8,3    |
| BOU-NWT-C730  | C 7" × 30"  | 21/2"      | 194  | 762  | 18,3   |
| BOU-NWT-C735  | C 7" × 35"  | 21/2"      | 194  | 889  | 22,63  |
| BOU-NWT-C715  | C 8" × 15"  | 21/2"      | 216  | 422  | 10,9   |
| BOU-NWT-C817  | C 8" × 17"  | 21/2"      | 216  | 427  | 10,7   |
| BOU-NWT-C830  | C 8" × 30"  | 21/2"      | 216  | 757  | 22,7   |
| BOU-NWT-C835  | C 8" × 35"  | 21/2"      | 216  | 889  | 27,21  |
| BOU-NWT-C844  | C 8" × 44"  | 21/2"      | 216  | 1107 | 34,9   |
| BOU-NWT-C935  | C 9" × 35"  | 21/2"      | 236  | 889  | 33,4   |
| BOU-NWT-C942  | C 9" × 42"  | 21/2"      | 236  | 1069 | 38,7   |
| BOU-NWT-C948  | C 9" × 48"  | 21/2"      | 236  | 1219 | 43,87  |
| BOU-NWT-C1015 | C 10" × 15" | 21/2"      | 259  | 406  | 14,2   |
| BOU-NWT-C1017 | C 10" × 17" | 21/2"      | 259  | 1026 | 16,8   |
| BOU-NWT-C1024 | C 10" × 24" | 21/2"      | 194  | 563  | 24     |
| BOU-NWT-C1030 | C 10" × 30" | 21/2"      | 259  | 763  | 31,9   |
| BOU-NWT-C1035 | C 10" × 35" | 21/2"      | 259  | 891  | 38,96  |
| BOU-NWT-C1040 | C 10" × 40" | 21/2"      | 259  | 1016 | 45,31  |
| BOU-NWT-C1044 | C 10" × 44" | 21/2"      | 259  | 1140 | 49,58  |
| BOU-NWT-C1054 | C 10" × 54" | 21/2"      | 259  | 1391 | 64,09  |





# Bouteilles résines composites

De la plus petite à la plus grande

Prix compétitifs



## BOUTEILLES RESIDENTIELLES COMPOSITES AVEC EMBASE

OUVERTURE SUPERIEURE 21/2"  
- 8NPSM ou 4"- 8 UN


Avec liner en PE renforcé avec fibre de verre et résine époxy.

A utiliser pour systèmes de traitement de l'eau potable et industrielle.

Conformité à la Directive Européenne 97/23/EC pour équipements sous pression (PED).

- Certification TUV pour contact avec eau potable suivant directives EC et KTW.
- D.M. n.174 du 06/04/2004: matériaux pour contact avec eau pour la consommation humaine.

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pression de service max</b>       | 10 bar                            |
| <b>Température de service max</b>    | 50°C                              |
| <b>Connexion supérieure taraudée</b> | 2 1/2" -8 NPSM ou 4" - 8 UN       |
| <b>Essai de fatigue</b>              | 250.000 cycles<br>de 0,7 à 10 bar |
| <b>Essai de rupture</b>              | 4 fois pression service max       |

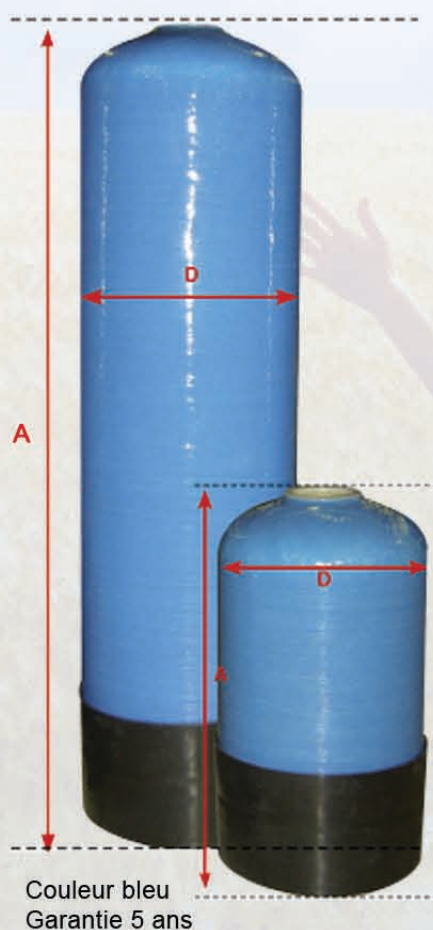

| REFERENCE         | MODÈLE      | Ouvert TOP | D mm | A mm | LITRES |
|-------------------|-------------|------------|------|------|--------|
| BOU-NWT-EMB-C517  | C 5" x 17"  | 21/2"      | 122  | 432  | 3      |
| BOU-NWT-EMB-C520  | C 5" x 20"  | 21/2"      | 122  | 515  | 4,5    |
| BOU-NWT-EMB-C713  | C 7" x 13"  | 21/2"      | 194  | 331  | 5,3    |
| BOU-NWT-EMB-C717  | C 7" x 17"  | 21/2"      | 194  | 520  | 8,3    |
| BOU-NWT-EMB-C730  | C 7" x 30"  | 21/2"      | 194  | 762  | 18,4   |
| BOU-NWT-EMB-C735  | C 7" x 35"  | 21/2"      | 194  | 889  | 22,63  |
| BOU-NWT-EMB-C815  | C 8" x 15"  | 21/2"      | 216  | 422  | 10,9   |
| BOU-NWT-EMB-C817  | C 8" x 17"  | 21/2"      | 216  | 427  | 10,7   |
| BOU-NWT-EMB-C830  | C 8" x 30"  | 21/2"      | 216  | 757  | 22,7   |
| BOU-NWT-EMB-C835  | C 8" x 35"  | 21/2"      | 216  | 889  | 27,21  |
| BOU-NWT-EMB-C844  | C 8" x 44"  | 21/2"      | 216  | 1017 | 34,9   |
| BOU-NWT-EMB-C935  | C 9" x 35"  | 21/2"      | 236  | 889  | 33,4   |
| BOU-SAI-EMB-C942  | C 9" x 42"  | 21/2"      | 236  | 1069 | 38,7   |
| BOU-NWT-EMB-C948  | C 9" x 48"  | 21/2"      | 236  | 1019 | 43,87  |
| BOU-NWT-EMB-C1015 | C 10" x 15" | 21/2"      | 259  | 406  | 14,2   |
| BOU-NWT-EMB-C1017 | C 10" x 17" | 21/2"      | 259  | 1026 | 16,8   |
| BOU-NWT-EMB-C1030 | C 10" x 30" | 21/2"      | 259  | 763  | 31,9   |
| BOU-NWT-EMB-C1035 | C 10" x 35" | 21/2"      | 259  | 891  | 38,98  |
| BOU-NWT-EMB-C1040 | C 10" x 40" | 21/2"      | 259  | 1016 | 45,31  |
| BOU-NWT-EMB-C1044 | C 10" x 44" | 21/2"      | 259  | 1140 | 49,58  |
| BOU-NWT-EMB-C1054 | C 10" x 54" | 21/2"      | 259  | 1391 | 64,09  |
| BOU-NWT-EMB-C1248 | C 12" x 48" | 21/2"      | 325  | 1254 | 88,16  |
| BOU-NWT-EMB-C1252 | C 12" x 52" | 21/2"      | 325  | 1364 | 96,66  |




# Bouteilles résines composites

De la plus petite à la plus grande

Prix compétitifs

## BOUTEILLES DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES

OUVERTURE SUPERIEURE 21/2" - 8NPSM OU 4" - 8UN

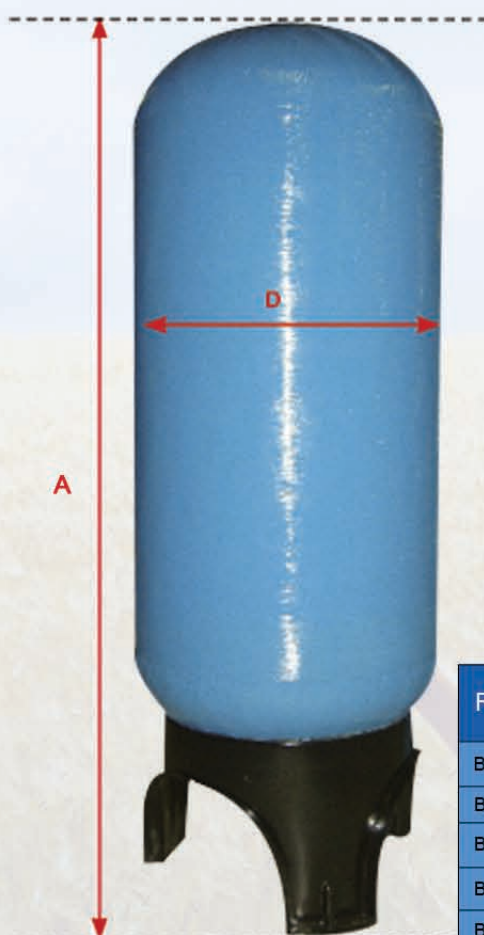

Couleur bleu  
Garantie 5 ans

Avec liner en PE renforcé avec fibre de verre et résine époxy. A utiliser pour systèmes de traitement de l'eau potable et industrielle.

Conformité à la Directive Européenne 97/23/EC pour équipements sous pression (PED).

- Certification TUV pour contact avec eau potable suivant directives EC et KTW.
- D.M. n.174 du 06/04/2004: matériaux pour contact avec eau pour la consommation humaine.

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pression de service max</b>       | 10 bar                            |
| <b>Température de service max</b>    | 50°C                              |
| <b>Connexion supérieure taraudée</b> | 2 1/2" - 8 NPSM ou 4" - 8 UN      |
| <b>Essai de fatigue</b>              | 250.000 cycles<br>de 0,7 à 10 bar |
| <b>Essai de rupture</b>              | 4 fois pression service max       |

| REFERENCE           | MODÈLE           | Ouvert TOP | D mm | A mm | LITRES |
|---------------------|------------------|------------|------|------|--------|
| BOU-NWT-EMB-C1452   | C 14" x 52"      | 21/2"      | 360  | 1412 | 144,6  |
| BOU-NWT-EMB-C1452-4 | C 14" x 52" - 4" | 4"         | 360  | 1323 | 134,8  |
| BOU-NWT-EMB-C1465   | C 14" x 65"      | 21/2"      | 360  | 1631 | 150,3  |
| BOU-NWT-EMB-C1465-4 | C 14" x 65" - 4" | 4"         | 360  | 1631 | 150,3  |
| BOU-NWT-EMB-C1624   | C 16" x 24"      | 21/2"      | 406  | 607  | 60,2   |
| BOU-NWT-EMB-C1624-4 | C 16" x 24" - 4" | 4"         | 406  | 607  | 60,2   |
| BOU-NWT-EMB-C1636   | C 16" x 36"      | 21/2"      | 406  | 917  | 99,2   |
| BOU-NWT-EMB-C1636-4 | C 16" x 36" - 4" | 4"         | 406  | 917  | 99,2   |
| BOU-NWT-EMB-C1644   | C 16" x 44"      | 21/2"      | 406  | 1120 | 152,21 |
| BOU-NWT-EMB-C1644-4 | C 16" x 44" - 4" | 4"         | 406  | 1120 | 152,21 |
| BOU-NWT-EMB-C1652   | C 16" x 52"      | 21/2"      | 406  | 1323 | 175,2  |
| BOU-NWT-EMB-C1652-4 | C 16" x 52" - 4" | 4"         | 406  | 1323 | 175,2  |
| BOU-NWT-EMB-C1665   | C 16" x 65"      | 21/2"      | 406  | 1631 | 215,26 |
| BOU-NWT-EMB-C1665-4 | C 16" x 65" - 4" | 4"         | 406  | 1631 | 215,26 |
| BOU-NWT-EMB-C1836-4 | C 18" x 36" - 4" | 4"         | 480  | 917  | 167,58 |
| BOU-NWT-EMB-C1865-4 | C 18" x 65" - 4" | 4"         | 480  | 1651 | 300,12 |
| BOU-NWT-EMB-C2136-4 | C 21" x 36" - 4" | 4"         | 554  | 899  | 220,24 |
| BOU-NWT-EMB-C2162-4 | C 21" x 62" - 4" | 4"         | 554  | 1580 | 382,54 |
| BOU-NWT-EMB-C2472-4 | C 24" x 72" - 4" | 4"         | 614  | 1834 | 549,21 |




# ACCESSOIRES POUR VOS HABILLAGES

**Une gamme d'habillage en acier inoxydable pour agrémenter les bouteilles de vos bi-bloc.**  
Du plus bel aspect, cela permet de présenter à vos clients des ensembles de luxe à des prix modérés.


**Une gamme d'habillage en PVC afin d'embellir vos bouteilles et de rendre l'aspect très joli.**

Des habillages en forme carrée du plus bel effet pour vos bi-blocs, cachant la bouteille, ce cache sera surmonté bien entendu par la vanne de votre choix.

Habillage rond en acier inoxydable

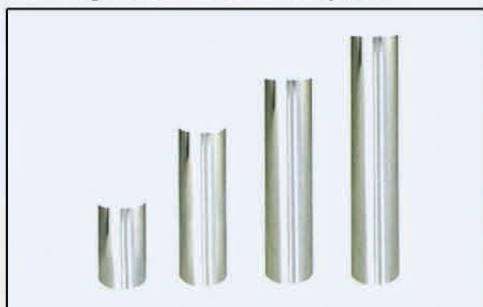

Habillage rond en HDPE

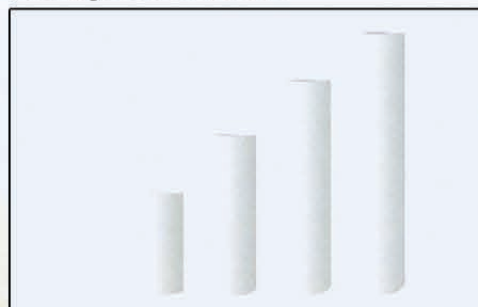

Coiffe supérieur afin de finir les ensembles Bi-bloc




CREPINE TOP



Coiffe inférieure pour garnir la partie basse du Bi-bloc



Tube central avec collecteur

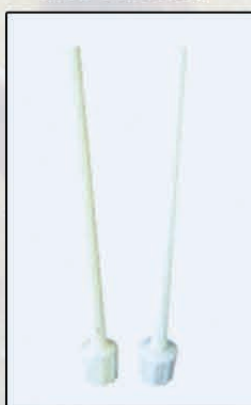

CREPINE BASSE



MEDIA GUARD



FILTRE MAGNETIQUE







Ball  KDF  
Ball  KDF



## La première balle d'une qualité optimale pour l'eau de votre affineur

Ball  GAC

Remplie de charbon actif GAC (granulé)

éliminera jusqu'à 99% les mauvais goûts, les odeurs, le chlore, Les pesticides, les herbicides, les insecticides, les triolhométanes etc et bien d'autres contaminant dont la liste est bien trop longue à vous énumérer...

évitera un nombre inconsideré de filtration

Ball  KDF

- Elle permet tout
- Remplie de KDF
- Elimenera jusqu'à 99% de l'eau le plomb, le mercure, le nickel, le chrome et autres métaux dissous.
- Evitera un nombre inconsideré de filtration
- Supprimera le Chlore à 99,9999%
- Supprimera l'hydrogène sulfuré
- Supprimera le fer féérique
- Efficacité totale contre l'accumulation de bactéries, d'algues, de champignons
- Contrôle les bactéries et les algues même dans l'eau chaude
- Réduction des micro-organismes
- Il est écologique et 100% recyclable
- Agrée EPA & FDA (Food Drug Administration)

## Options

### Avec BALLOGAC & BALLOKDF

#### 3 Appareils en 1

la possibilité d'avoir 3 ou 4 appareils en 1 et en toute simplicité

#### 4 Appareils en y ajoutant tout simplement de la résine anti-nitrates

Le consommateur à le droit d'avoir une eau parfaite et vous devez la lui offrir

Nous distribuons des affineurs professionnels, avec toutes leurs technologies d'avant garde, qui ne peuvent donc être vendue par des professionnels

Il ne sera jamais disponible auprès d'une grandes surfaces

Vous avez besoin d'une eau hors du commun, votre choix n'est pas difficile



Pour donner à notre affineur une supériorité incontestable de qualité de sécurité et surtout d'une qualité d'eau incomparable

## Pourquoi envisager d'utiliser la Ball GAC :

#### La première :

parce que le média KDF est un processus pour l'amélioration des performances, il prolonge la vie et réduit la maintenance ainsi que le coût total

#### La deuxième:

Le processus du contrôle du KDF est d'aider les micro-organismes dans un environnement mortel à certains micro-organismes qui interfère avec la capacité de nombreux autres microorganismes à fonctionner.

Quoi qu'il en soit, l'usage de BallOKDF aura comme résultat l'élimination totale de certains contaminant et une grande variété d'autres.

