

**PRÉSENTATION DE NOTRE PARTENAIRE
DONT NOUS REPRÉSENTONS EN
EXCLUSIVITÉ SA FABRICATION**

La société s'y est établie en 1999 avec une usine moderne dont la superficie totale est de 33 000 mètres carrés.

Ils ont remporté avec succès : Le Prix de l'entrepreneur High-Tech, Le Prix de la confiance du consommateur pour la qualité, Le Prix des membres de l'association internationale pour la qualité de l'eau, Le Prix des membres de l'association des fabricants de membranes et d'autres Prix.

La société est spécialisée dans la recherche & le développement, la production, le marketing, la conception de projets et l'installation d'équipements et de composants de traitement de l'eau dans le domaine domestique, commercial et industriel. Ses produits sont largement utilisés dans le domaine de l'eau de consommation, des boissons, des chaudières, des équipements électriques, des vins, de l'alimentation, dans le domaine médical et chimique etc.

En ayant comme principe l'orientation vers l'individu, le leadership pour la technologie avec le soutien solide d'une équipe de recherche & développement, la société a développé avec succès plus de 40 projets, obtenu 9 brevets d'invention pour ses articles, 11 brevets de nouvelle fonctionnalité pour d'autres articles et 19 brevets pour l'apparence-produit de ses articles fabriqués.

Ces nouveaux produits ont comblé le vide qui existait dans le domaine du traitement de l'eau dans le monde entier. Avec beaucoup de force, ils ont été récompensés en tant que société réalisant des essais pour l'obtention de brevets et ont pris la tête du classement pour l'obtention de l'ISO 9001-2000 des systèmes internationaux de gestion de la qualité et l'ISO 14000 des systèmes internationaux de gestion de l'environnement et les normes CE, ROHS, NSF, de même que la Certification des services sanitaires grâce à la qualité supérieure de ses produits et à notre service de première classe, ses produits ont été approuvés et sont exportés en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et dans plus de 60 nations et régions du monde, ce qui a fait de notre partenaire un des fabricants leader.

Travaillons ensemble avec le même objectif : rendre le mode de vie plus sain et créer un avenir plus brillant pour l'humanité.




POUR VOUS AIDER

UNITÉ DE CONVERSION

0,1 MPa	=	1,02Kg/cm ²
	=	14,5 Psi
	=	1 bar
1 Psi	=	0,07 Kg/cm ²
75 GPD	=	75 gallons jour
	=	284 litre/jour
	=	197 ml/minute
1m ³	=	1000L
1L	=	1000mL
1 Bar	=	0,1MPa
	=	1KG f/cm ²
1 psi	=	0,0703 Bar
1 PPM	=	1 mg/L
1 Gallon	=	3,785 litres
50 Gallon	=	190 litres
75 Gallon	=	285 litres
100 Gallon	=	380 litres
125 Gallon	=	475 litres
150 Gallon	=	570 litres

SCHÉMA D'UN OSMOSEUR TRADITIONNEL

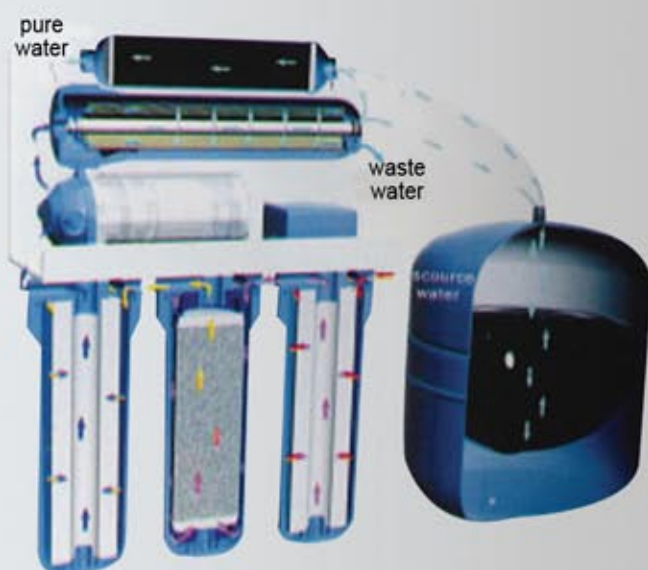

UNE EAU PARFAITE

UN DÉBIT CONSTANT EN DIRECT

MEMBRANE SIMPLE HAUT DÉBIT - BASSE PRESSION = ÉCONOME = PEU DE REJET

Modèle à Osmose inverse et débit Direct

Il est doté de la technologie la plus avancée dans le monde des membranes RO de MLSB à sac simple et multiples feuilles (brevet) qui peut augmenter la capacité de production d'eau de la membrane RO de 10 à 15%.

Le taux d'utilisation de la feuille de membrane RO est de 10% supérieur à celui du niveau moyen mondial.

Le rapport eau pure/eau usée est de 1/2, ce qui économise de l'eau et de l'énergie.

La capacité et la pression de la nouvelle pompe énergétique placée avec l'osmoseur sont 20% supérieures à celle des osmoseurs conventionnels.

Le nouveau transformateur 36 V a une grande efficacité, génère peu de chaleur et a une tension électrique stable. La durée de vie des cartouches à filtre est 40% supérieures à celles de l'osmoseur de 50 GPD des autres fabricants.

Suite à des centaines d'expériences réalisées et à des milliers d'heures de tests, ses performances sont considérables.



OSMOSEUR DÉBIT DIRECT-ZEUS

(400 GALLONS - 1 514 litres/jours) - 1,2 litres = 80 secondes

SANS RÉSERVOIR

DESRIPTIF

DES AVANTAGES :

L'osmoseur est équipé de membranes puissantes à grand débit et basse pression. L'osmoseur utilise le restricteur 2 pour 1, par lequel 40 % d'eau peut être économisée par rapport aux modèles standards de 50 GPD. Avec un design à couvercle anti-poussières, et sa présentation en fait un article que l'on ne pourra dissocier de sa cuisine.

L' Osmoseur est équipé :

Membrane simple 400 GPD : 1,2 L/min de débit environ, lorsque la température de l'eau d'entrée est de 25°C, le débit peut atteindre 1,2 L/min ; ce qui répond aux besoins élevés de débit d'eau pure de l'utilisation domestique.

Sans réservoir, sûr et sain. Numéro de brevet : 200610024540.9

La technique de production la plus perfectionnée de la membrane MLSB , qui peut améliorer le débit de la membrane de 10~15 %, la feuille de membrane utilisant ce taux peut atteindre le niveau le plus élevé au monde, 10 % plus élevé que le niveau moyen mondial. Nous sommes l'unique fabricant de membrane au monde qui utilise cette technique. Numéros de brevet : 200810040435.3 ; 200820150672.0

La membrane antipollution a une pression basse et un débit très élevé.

Design peu encombrant et mince, pratique pour l'installation, son volume est à peu près le même que celui du système traditionnel. Plus longue durée de vie des filtres, à cause de l'économie d'eau de 40 %, par rapport à celle des autres, la durée de vie des filtres s'améliore de 40 %.



Référence :
CH-RO-ZEUS-400N

DÉTAIL DE L'OSMOSEUR

- 2 Membranes de 200 gallons (2x757 lit/j)
- 2 porte Membranes 2512
- Pompe Booster 24 DVC – 3 Amp. – 0,65 gpm (2,460 lit/min)
- 1 Transformateur
- 1 switch Basse pression
- 1 Switch haute pression
- 1 électrovanne d'entrée
- 1 électrovanne de rinçage avec restricteur intégré
- 1 cartouche Sédiments en ligne 21/2" – 1 micron
- 1 cartouche Sédiments en ligne 21/2" – 5 microns
- 1 Cartouche Charbon Granulé 21/2"
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- 1 Boîtier de commande avec bouton de lavage
- Boîtier de commande avec LED pour le fonctionnement des cartouches
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- Boîtier d'alarme pour le changement des cartouches.
- HABILLAGE Boîtier Compact
- Prêt au montage



OSMOSEUR DÉBIT DIRECT-ISIS

ISIS (400 GALLONS - 1 514 litres/jours) - 1,2 litres = 80 secondes

SANS RÉSERVOIR

DESSCRIPTIF

Modèle au nouveau design pour répondre à la demande des clients.

L'unité est équipée d'une membrane basse pression de 400 GPD et d'une pré-filtration à 4 niveaux. Il est sans réservoir.

Un micro-ordinateur contrôle la qualité de l'eau, la pression de d'eau d'alimentation et détecte les perturbations.

Lorsque c'est nécessaire, le CU effectuera un flush automatique du système. Une alarme sonore est intégrée à l'intérieur et indique les défaillances.

Le détecteur sensible des fuites arrêtera l'appareil et émettra une alarme sonore lors de la détection d'une fuite.

Le LED conçu comme une pale affichera le processus de fonctionnement et le processus du flush.

Le changement de filtre est indiqué par 8 LEDS.



Référence :
CH-RO-ISIS-400G

DÉTAIL DE L'OSMOSEUR

- 2 Membranes de 200 gallons (2x757 lit/j)
- 2 porte Membranes 2512
- Pompe Booster 24 DVC – 3 Amp. – 0,65gpm (2,460 lit/min)
- 1 Transformateur
- 1 switch Basse pression
- 1 Switch haute pression
- 1 électrovanne d'entrée
- 1 électrovanne de rinçage avec restricteur intégré
- 1 cartouche Sédiments en ligne 21/2" – 1 micron
- 1 cartouche Sédiments en ligne 21/2" – 5 microns
- 1 Cartouche Charbon Granulé 21/2"
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- 1 Boîtier de commande avec bouton de lavage
- Boîtier de commande avec led pour le fonctionnement des cartouches
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- Boîtier d'alarme pour le changement des cartouches.
- HABILLAGE Boîtier Compact
- Prêt au montage





OSMOSEUR DÉBIT DIRECT-TITAN

(400 GALLONS - 1 514 litres/jours) - 1,2 litres = 80 secondes

SANS RÉSERVOIR

DESRIPTIF

1. Membrane simple 400 GPD : 1,2 l/min de débit environ, lorsque la température de l'eau d'entrée est de 25 °C, le débit peut atteindre 1,2l/min ; ce qui répond aux besoins élevés de débit d'eau pure de l'utilisation domestique.

2. Sans réservoir, sûr et sain. Numéro de brevet : 200610024540.9

3. La technique de production la plus perfectionnée de la membrane MLSB, qui peut améliorer le débit de la membrane de 10~15 %, la feuille de membrane utilisant ce taux peut atteindre le niveau le plus élevé au monde, 10 % plus élevé que le niveau moyen mondial. Nous sommes l'unique fabricant de membrane au monde qui utilise cette technique. Numéros de brevet : 200810040435.3 ; 200820150672.0

4. La membrane antipollution a une pression basse et un débit très élevé.

5. A cause du point 4 ci-dessus, la fonction «flush» est annulée, le système économise l'eau et l'ÉNERGIE. Pas de bac-réservoir, le restricteur de débit est invariable (En été, le rapport Eau Pure/Eau usée est de 1,5 : 1 ; en hiver, il est d'environ 2,5 h 1, la moyenne est de 2:1. Le débit d'eau usée est de 60 % celui d'un système traditionnel.

6. Conception (design) peu encombrant et mince, pratique pour l'installation, son volume est à peu près le même que celui du système traditionnel.

7. Plus longue durée de vie des filtres, à cause de l'économie d'eau de 40 %, par rapport à cela, la durée de vie des filtres s'améliore de 40 %



Référence :
CH-RO-TITAN-400

DÉTAIL DE L'OSMOSEUR

- 1 Membrane de 400 gallons (1514 lit/j)
- 1 porte Membranes 3132
- Pompe Booster 36 DVC – 1,5 Amp. – 160 lit/h (2,460 lit/min)
- 1 Transformateur
- 1 switch Basse pression
- 1 Switch haute pression
- 1 électrovanne d'entrée
- 1 restricteur 1500
- 1 cartouche Sédiments en ligne pps-10.05 – 5 microns
- 1 cartouche Sédiments UPF 10
- 1 Cartouche Charbon bloc APC 10
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- Boîtier de commande avec led pour le fonctionnement des cartouches
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 auto perceur FWC
- 1 robinet de service
- Boîtier d'alarme pour le changement des cartouches.
- 2 Clés pour porte membranes
- 1 Clé pour porte filtre.
- Prêt au montage



OSMOSEUR HERA AVEC HABILLAGE COMPLET-AVEC RÉSERVOIR

DESSCRIPTIF

1. Réservoir intérieur de 2.0G (7,57L), grand débit de 75 GPD, membrane d'osmose (RO) et équipé de filtres à 5 niveaux.
2. L'état du fonctionnement est indiqué par le LED et la fabrication de l'eau et son écoulement sont visibles par des roues dynamiques.
3. Dispositif indicateur de filtre qui montre l'état de fonctionnement des filtres.
4. Doté d'une fonction de protection anti-fuites. Il coupera l'alimentation en eau une fois que la fuite d'eau à l'intérieur de la machine sera trouvée.
5. Double choix : les clients peuvent choisir le style d'indication. En plus des styles ci-dessus, l'indicateur est équipé pour montrer l'état de fonctionnement et la durée de vie des filtres.

HERA SYSTEME SHUT-OFF



Référence :
CH-RO-HERA-SH-75G-(280 litres)
CH-RO-HERA-SH-100G-(380 litres)
CH-RO-HERA-SH-150G-(560 litres)

HERA SYSTEME POMPE PERMEATE



Référence :
CH-RO-HERA-PP-75G-(280 litres)
CH-RO-HERA-PP-100G-(380 litres)
CH-RO-HERA-PP-150G-(560 litres)

HERA SYSTEME POMPE BOOSTER



Référence :
CH-RO-HERA-PB-75G-(280 litres)
CH-RO-HERA-PB-100G-(380 litres)
CH-RO-HERA-PB-150G-(560 litres)

75 – 100 – 150 GPD, 2,5 GALLONS, LE RÉSERVOIR EST À L'INTÉRIEUR DU SYSTÈME COMPACT.
SYSTÈME D'AFFICHAGE LED DES STATUTS DE FONCTIONNEMENT ET DE L'ÉTAT DE LA FILTRATION

- 1 porte Membrane
- 1 Membrane Toray selon références
- 1 Shut-off
- 1 cartouche Sédiments en ligne
- 1 micron
- 1 cartouche Sédiments en ligne
- 5 microns
- Cartouche Charbon Granulé en ligne
- cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- 1 réservoir 2,3 gallons
- 1 robinet pour sécurité
- 1 auto perceur
- Raccords + Tubing
- 1 Clé pour porte membrane
- Habillage Boîtier Compact
- Prêt au montage

- 1 porte Membrane
- 1 Membrane Toray selon références
- 1 Pompe Perméate
- 1 Clip de support
- 1 cartouche Sédiments en ligne
- 1 micron
- 1 cartouche Sédiments en ligne
- 5 microns
- 1 Cartouche Charbon Granulé en ligne
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- 1 réservoir 2,3 gallons
- 1 robinet pour sécurité
- 1 auto perceur
- Raccords + Tubing
- 1 Clé pour porte membrane
- Habillage Boîtier Compact
- Prêt au montage

- 1 porte Membrane
- 1 Membrane Toray selon références
- 1 Pompe Booster
- 1 transformateur
- 1 switch basse pression
- 1 switch haute pression
- 1 cartouche Sédiments en ligne
- 1 micron
- 1 cartouche Sédiments en ligne
- 5 microns
- 1 Cartouche Charbon Granulé en ligne
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- 1 réservoir 2,3 gallons
- 1 robinet pour sécurité
- 1 auto perceur
- Raccords + Tubing
- 1 Clé pour porte membrane
- Habillage Boîtier Compact
- Prêt au montage

OSMOSEUR IRIS AVEC HABILLAGE COMPLET-AVEC RÉSERVOIR

DESRIPTIF

- 1- Ce modèle est équipé d'un réservoir intégré de 2.5 gallons (7,57L), d'une membrane basse pression de haute performance de 75 GPD et d'une filtration à 5 niveaux.
- 2- Un micro-ordinateur contrôle la qualité de l'eau, la pression de d'eau d'alimentation et détecte les perturbations. Lorsque c'est nécessaire, le CU effectuera un flush automatique du système.
- 3- L'état du fonctionnement est indiqué par 5 LEDs.
- 4- Le système est équipé d'un indicateur LED de changement de filtre. Lorsque les filtres doivent être remplacés, un LED s'illumine et une alarme sonore retentit pendant 30 secondes.
- 5- L'unité est dotée d'un bouton de flush manuel. Le consommateur peut effectuer un flush de l'ensemble du système à n'importe quelle heure.

IRIS SYSTEME SHUT-OFF



Référence :
CH-RO-IRIS-SH-75G-(280 litres)
CH-RO-IRIS-SH-100G-(380 litres)
CH-RO-IRIS-SH-150G-(560 litres)

IRIS SYSTEME POMPE PERMEATE



Référence :
CH-RO-IRIS-PP-75G-(280 litres)
CH-RO-IRIS-PP-100G-(380 litres)
CH-RO-IRIS-PP-150G-(560 litres)

IRIS SYSTEME POMPE BOOSTER



Référence :
CH-RO-IRIS-PB-75G-(280 litres)
CH-RO-IRIS-PB-100G-(380 litres)
CH-RO-IRIS-PB-150G-(560 litres)

75 – 100 – 150 GPD, 2,5 GALLONS, LE RÉSERVOIR EST À L'INTÉRIEUR DU SYSTÈME COMPACT. SYSTÈME D'AFFICHAGE LE DES STATUTS DE FONCTIONNEMENT ET DE L'ÉTAT DE LA FILTRATION

- 1 porte Membrane
- 1 Membrane Toray selon références
- 1 Shut-off
- 1 cartouche Sédiments en ligne
- 1 micron
- 1 cartouche Sédiments en ligne
- 5 microns
- 1 Cartouche Charbon Granulé en ligne
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post
- Charbon 2"
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- 1 réservoir 2,3 gallons
- 1 robinet pour sécurité
- 1 auto perceur
- Raccords + Tubing
- 1 Clé pour porte membrane
- Habillage Boitier Compact
- Prêt au montage

- 1 porte Membrane
- 1 Membrane Toray selon références
- 1 Pompe Perméate
- 1 Clip de support
- 1 cartouche Sédiments en ligne
- 1 micron
- 1 cartouche Sédiments en ligne
- 5 microns
- 1 Cartouche Charbon Granulé en ligne
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post
- Charbon 2"
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- 1 réservoir 2,3 gallons
- 1 robinet pour sécurité
- 1 auto perceur
- Raccords + Tubing
- 1 Clé pour porte membrane
- Habillage Boitier Compact
- Prêt au montage

- 1 porte Membrane
- 1 Membrane Toray selon références
- 1 Pompe Booster
- 1 transformateur
- 1 switch basse pression
- 1 switch haute pression
- 1 cartouche Sédiments en ligne
- 1 micron
- 1 cartouche Sédiments en ligne
- 5 microns
- 1 Cartouche Charbon Granulé en ligne
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- 1 réservoir 2,3 gallons
- 1 robinet pour sécurité
- 1 auto perceur
- Raccords + Tubing
- 1 Clé pour porte membrane
- Habillage Boitier Compact
- Prêt au montage

LE PLUS PARFAIT DES COMPACTS POUR UNE MEILLEURE EAU !

COMPACT NOUVELLE GÉNÉRATION

"ODIN" DIFFÉRENT DES AUTRES-POURQUOI ?

NOUVELLE INNOVATION

Technologie unique d'osmose, il résout les problèmes de pollutions microbiennes, des nitrites, des nitrates se trouvant dans l'eau de consommation.

Il étend également la durée du filtre UF

"ODIN" EXISTE EN PLUSIEURS VARIANTES

Membranes de 75 à 150 Gallons.

Le 1er modèle au monde qui intègre L'UF, le KDF, la minéralisation alcaline, la stérilisation de filtration maximale, purifie chaque goutte d'eau par niveau, il met fin à tous type d'insécurité chez vous. (PP + UF + Charbon Actif, filtration KDF + minéralisation Alcaline, charbon actif, filtration en ligne.)

FILTRATION EN PLUSIEURS ÉTAPES :

Il est équipé de cartouches KDF, d'une filtration alcaline, de la résine de stérilisation agréée par le ministère de la santé Publique, les bactéries de l'eau peuvent être enlevées après être passées au travers de la résine de stérilisation. Le taux de rejet peut atteindre plus de 99 % assurant ainsi une désinfection et

une sécurité de la qualité d'eau de sortie. (PP + KDF + Filtre Charbon Actif + PP + RO + Filtre de stérilisation + filtre alcalin...)

RÉSERVOIR

Nouvelle efficacité du réservoir de stockage de l'eau est un produit nouvellement développé, le réservoir en effet et l'osmoseur sont raccordés en un seul, ils se substituent au réservoir pressurisé séparé, léger, facile à installer et à désinstaller, un rinçage peut être effectué si nécessaire.

Ce modèle économise non seulement les coûts liés à l'usage, mais réduit également la dimension du purificateur et le réservoir a été développé pour être totalement transparent, il est facile de voir clairement à l'intérieur le niveau de l'eau.

BOUCHON :

Le bouchon flotteur est installé dans le réservoir de stockage, lorsque le réservoir de stockage est plein, il coupera automatiquement l'eau de source.

TOUJOURS DE PLUS EN PLUS

L'OSMOSEUR QUI VOUS EST LIVRÉ VOUS DONNERA AVEC SES DIFFÉRENTES FILTRATIONS :

Livré avec cartouches Charbon Actif granulé normal (GAC) une filtration Sédiment, une filtration appelée " FILTRE MINÉRALISE INFRAROUGE ANC.

Le filtre Minéralisé infrarouge est constitué de pierre d'alcalinescence, de pierre énergie et de charbon actif.

Il possède des fonctions de Minéralisation, stérilisation, d'activation et de régulation de pH.

Concernant la cartouche KDF, elle contient du KDF et Charbon Actif, sa fonction est d'enlever le chlore, les microbes, les métaux lourds etc. ; de restreindre la prolifération des bactéries, d'empêcher la formation du calcaire, d'améliorer le goût, de permettre un grand débit, d'allonger la durée de fonctionnement, économiser des coûts de fonctionnement.

Nous vous signalons également à propos du filtre alcalin qu'il contient de la pierre d'alcalinescence et du charbon actif.

Sa fonction est d'ajuster le pH pour la bonne santé humaine à 7,0 - 7,5.

ODIN EST L'OSMOSEUR QU'IL FAUT PLACER AUPRÈS DE VOS CLIENTS.

Référence :

CH-RO-ODIN-SH-75G -(280 l)

CH-RO-ODIN-SH-100G -(380 l)

CH-RO-ODIN-SH-125G -(473 l)

CH-RO-ODIN-SH-150G -(560 l)



DÉTAIL DE L'OSMOSEUR

- Avec Manomètre
- 1 porte Membrane
- 1 Membrane TORAY selon références 75- 100 – 125 – 150 gallons
- 1 Shut-off
- 1 cartouche Sédiments en ligne – 1 micron
- 1 cartouche Sédiments en ligne – 5 microns
- 1 Cartouche Charbon Granulé en ligne
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- 1 cartouche en ligne alcaline

- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- 1 réservoir 2,3 gallons
- 1 robinet pour sécurité
- 1 auto perceur
- Raccords + Tubing
- HABILLAGE Boîtier Compact
- Prêt au montage
- 1 Clé pour porte membrane

OSMOSEURS PURLO 4 NIVEAUX ET 5 NIVEAUX

SYSTÈME SHUT-OFF

DESRIPTIF

- 1- **Un super débit** Le débit d'eau de la membrane simple 125G est 1.5 fois supérieur à celui de membranes en ligne identiques.
- 2- **Pas de bruit, Moins de dysfonctionnement** Il n'y a pas de bruit, lors du fonctionnement du purificateur et il y a de l'espace libre, car il n'y a pas de pompe ou de composants électriques, et les raccords sont réduits de 15 %.
- 3- **Economie d'eau et d'énergie** Comme il n'y a pas de pompe ou de composants électriques, il ne requiert pas de courant électrique et d'effectuer un flush, le rapport entre l'eau usée et l'eau pure se situe entre 1.5 : 1 et 2 : 1. Le débit total de l'eau usée représente juste la moitié du débit du purificateur traditionnel 50GPD.
- 4- **Longue vie** La zone de membrane efficace de la membrane 125GPD est plus grande que celle de la membrane 50 GPD donc, la durée de vie des filtres et de la membrane du purificateur d'eau 125GPD est prolongée de 30 % à 50 %.
- 5- **Sécurité et fiabilité** Le fonctionnement en basse pression d'eau sans pompe booster le rend plus sûr et plus fiable.
- 6- **Indicateur de pression d'eau** Il y a une mini-jauge de pression en option. Elle peut ainsi indiquer directement la pression de l'eau d'alimentation.

DESRIPTIF

PURLO SYSTEME SHUT-OFF



Référence :

- CH-RO-SH-275G -(280 l)
- CH-RO-SH-2100G -(380 l)
- CH-RO-SH-2125G -(475 l)
- CH-RO-SH-2150G -(560 l)

PURLO SYSTEME SHUT-OFF



Référence :

- CH-RO-SH-375G -(280 l)
- CH-RO-SH-3100G -(380 l)
- CH-RO-SH-3125G -(475 l)
- CH-RO-SH-3150G -(560 l)

DÉTAIL DE L'OSMOSEUR

- 1 porte Membrane
- 1 Membrane Toray selon références
- 2 porte filtres 10"
- 1 support
- 1 cartouche Sédiments – 5 microns – 93/4"
- 1 Cartouche Charbon actif 93/4"
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- 1 réservoir 3 gallons
- 1 robinet pour sécurité
- 1 auto perceur
- Raccords + Tubing
- Prêt au montage

- 1 porte Membrane
- 1 Membrane Toray selon références
- 3 porte filtres 10"
- 1 support
- 1 cartouche Sédiments – 5 microns – 93/4"
- 1 Cartouche Charbon actif 93/4"
- 1 Cartouche Sédiments 1 micron
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- 1 réservoir 3 gallons
- 1 robinet pour sécurité
- 1 auto perceur
- Raccords + Tubing
- Prêt au montage

OSMOSEURS PURLO 4 NIVEAUX ET 5 NIVEAUX

SYSTÈME POMPE PERMEATE

DESSCRIPTIF

- 1- **Un super-débit.** Le débit de l'eau de la membrane 125 GPD par Ex. est 1,5 fois supérieure à celui des membranes en ligne identiques.
- 2- **Pas de bruit.**
- 3- **Économie d'eau et d'énergie,** la pompe perméate ne requiert pas de courant, et permet d'effectuer un rinçage afin de garder continuellement la membrane dans un état parfait afin de procurer une eau saine, dans les meilleures conditions.
- 4- **La zone de la membrane** efficace de 125 GPD est plus grande que celle de la membrane de 50 GPD, donc la durée des filtres et de la membrane de l'osmoseur pompe perméate de 125 GPD est prolongée de 30% à 50% .
- 5- **Le fonctionnement des membranes** à basse pression avec la pompe perméate rend cette membrane plus sécurisante et plus fiable.

DESSCRIPTIF

PURLO SYSTEME POMPE PERMEATE



Référence :

CH-RO-PP-275G -(280 l)
CH-RO-PP-2100G -(380 l)
CH-RO-PP-2125G -(475 l)
CH-RO-PP-2150G -(560 l)

PURLO SYSTEME POMPE PERMEATE



Référence :

CH-RO-PP-375G -(280 l)
CH-RO-PP-3100G -(380 l)
CH-RO-PP-3125G -(475 l)
CH-RO-PP-3150G -(560 l)

DÉTAIL DE L'OSMOSEUR

- 1 porte Membrane
- 1 Membrane Toray selon références
- 2 porte filtres 10"
- 1 support
- 1 Pompe Perméate
- 1 Clip de support
- 1 cartouche Sédiments – 5 microns – 93/4"
- 1 Cartouche Charbon actif 93/4"
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- 1 réservoir 3 gallons
- 1 robinet pour sécurité
- 1 auto perceur
- Raccords + Tubing
- Prêt au montage

- 1 porte Membrane
- 1 Membrane Toray selon références
- 3 porte filtres 10"
- 1 support
- 1 Pompe Perméate
- 1 Clip de support
- 1 cartouche Sédiments – 5 microns – 93/4"
- 1 Cartouche Charbon actif 93/4"
- 1 Cartouche Sédiments 1 micron
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- 1 réservoir 3 gallons
- 1 robinet pour sécurité
- 1 auto perceur
- Raccords + Tubing
- Prêt au montage

OSMOSEURS PURLO 4 NIVEAUX ET 5 NIVEAUX

SYSTÈME POMPE BOOSTER

DESCRIPTIF

1- Un super débit. Le débit de l'eau de la membrane 125 GPD par Ex. est 1,5 fois supérieure à celui des membranes en ligne identiques.

2- Pas de bruit.

3- Économie d'eau et d'énergie, la pompe Booster requiert une puissance infime de courant pour produire son osmose ce toujours avec une pression égale, ce qui diminuera les rejets d'eau. L'osmoseur pompe Booster permet d'effectuer un rinçage parfait afin de garder continuellement la membrane dans un état parfait afin de procurer une eau saine, dans les meilleures conditions.

4- La zone de la membrane efficace de 125 GPD est plus grande que celle de la membrane de 50 GPD, donc la durée des filtres et de la membrane de l'osmoseur Pompe Booster de 125 GPD est prolongée de 30% à 50% .

5- Le fonctionnement des membranes à basse pression avec la Pompe Booster rend cette membrane plus sécurisante et plus fiable.

DESCRIPTIF

PURLO SYSTÈME POMPE BOOSTER



Référence :

CH-RO-PB-275G -(280 l)
CH-RO-PB-2100G -(380 l)
CH-RO-PB-2125G -(475 l)
CH-RO-PB-2150G -(560 l)

PURLO SYSTÈME POMPE BOOSTER



Référence :

CH-RO-PB-375G -(280 l)
CH-RO-PB-3100G -(380 l)
CH-RO-PB-3125G -(475 l)
CH-RO-PB-3150G -(560 l)

DÉTAIL DE L'OSMOSEUR

- 1 porte Membrane
- 1 Membrane Toray selon références
- 2 porte filtres 10"
- 1 support
- 1 Pompe BOOSTER
- 1 Transformateur
- 1 switch basse pression
- 1 switch haute pression
- 1 cartouche Sédiments – 5 microns – 93/4"
- 1 Cartouche Charbon actif 93/4"
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- 1 réservoir 3 gallons
- 1 robinet pour sécurité
- 1 auto perceur
- Raccords + Tubing
- Prêt au montage

- 1 porte Membrane
- 1 Membrane Toray selon références
- 3 porte filtres 10"
- 1 support
- 1 Pompe BOOSTER
- 1 Transformateur
- 1 switch basse pression
- 1 switch haute pression
- 1 cartouche Sédiments – 5 microns – 93/4"
- 1 Cartouche Charbon actif 93/4"
- 1 Cartouche Sédiments 1 micron
- 1 cartouche AIC-2 en ligne Post Charbon 2"
- 1 Clapet de non-retour des eaux (1/4")
- 1 évacuation eau de rejet
- 1 robinet de service
- 1 réservoir 3 gallons
- 1 robinet pour sécurité
- 1 auto perceur
- Raccords + Tubing
- Prêt au montage